

REBOKES NINJA

Tolvas agrícolas con gran
agilidad de descarga



REBOKES NINJA

+ AGILIDAD DE DESCARGA

Las tolvas agrícolas Reboke Ninja están desarrolladas para el transporte de granos y alcanzan alto rendimiento de trabajo.

Tubo de descarga

Tubo de descarga de 500 mm con capacidad de descarga de hasta

10 000 kg/min*

dándole más agilidad y rapidez a la descarga de los granos. Con solo dos espirales y alineamiento angular entre las dos fases del sinfín, le dan al operador una mejor visión de la descarga de los granos.

**Dependiendo del modelo, tipo de producto, densidad y humedad*

MEJOR RADIO DE GIRO



Cuentan con el mejor radio de giro de su categoría, lo que facilita las maniobras en la plantación y le evita daños al sistema direccional.



Boca

Las Reboke Ninja cuentan con boca dirigitible, mejorando la distribución de carga en el camión en que está haciéndose la descarga. Está fabricada en polietileno, garantizando más durabilidad y facilidad de mantenimiento.

Neumáticos

De alta flotación*, evitan la compactación del suelo durante el transporte de granos.

**Opcional para Reboke Ninja 19000, Reboke Ninja 24000 y Reboke Ninja 33000*

REBOKE NINJA 40000

CAPACIDAD DE CARGA **40 m³**

REBOKE NINJA 33000
CAPACIDAD
DE CARGA 33 m³



REBOKE NINJA 24000
CAPACIDAD
DE CARGA 24 m³



REBOKE NINJA 19000
CAPACIDAD
DE CARGA 19 m³



SET CONTRA INCENDIO

Teniendo en cuenta la seguridad en el campo y buscando entregarles una solución simple y eficiente a los productores, Stara desarrolló el Set Contra Incendio, disponible en la Reboke Inox 30000. Este opcional podrá montarse en Reboques nuevas o que ya están trabajando en campo, fabricadas después del modelo 2020 y que cuenten con el tubo de descarga instalado en la parte externa del tanque.



TANQUE ROTOMOLDEADO
DE 1250 LITROS DE AGUA

CAUDAL DE AGUA DE HASTA 80 L/min



BOQUILLA CON
AJUSTE DE ABERTURA,
CHORRO O ABANICO

MANGUERA DE INCENDIO CON
1" DE DIÁMETRO Y 15 METROS
DE LONGITUD

BOMBA CENTRÍFUGA ACCIONADA
POR MOTOR HIDRÁULICO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo | Reboke Ninja 19000 | Reboke Ninja 24000 | Reboke Ninja 33000 | Reboke Ninja 40000 |
|--|----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------|
| Capacidad de carga | | | | |
| 19 m ³ | 24 m ³ | 33 m ³ | 40 m ³ | |
| Tubo de descarga | | | | |
| 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
| *Altura del tanque | | | | |
| 3800 mm | 3700 mm | 3950 mm | 3950 mm | |
| **Altura del tanque | | | | |
| 3550 mm | 3450 mm | 3700 mm | 3650 mm | |
| Longitud del tanque | | | | |
| 4000 mm | 4800 mm | 5900 mm | 6750 mm | |
| Ancho del tanque | | | | |
| 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3700 mm | |
| ***Altura de descarga | | | | |
| 4700 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | |
| Accionamiento de descarga | | | | |
| TdF del tractor | TdF del tractor | TdF del tractor | TdF del tractor | |
| Opciones de llantas para neumáticos | | | | |
| Rodaje estándar: | Rodaje estándar: | Rodaje estándar: | Rodaje estándar: | |
| 30.5-32 | 23.1-26 x 23.1-26 | 30.5-32 x 30.5-32 | 850/50 r 30.5 x 850/50 r 30.5 | |
| Rodaje opcional: | Rodaje opcional: | Rodaje opcional: | | |
| 850/50 r 30.5 | 650/65 r 30.5 x 650/65 r 30.5 | 650/65 R 30.5 x 650/65 R 30.5 850/50 R 30.5 x 850/50 R 30.5 | | |
| Opcionales | | | | |
| Freno hidráulico | Freno hidráulico | Freno hidráulico | Freno hidráulico | |
| | Set reducción 1000 rpm - 540 rpm | Set reducción 1000 rpm - 540 rpm | Set enganche convoy | |
| | Set enganche convoy | Set enganche convoy | Set balanza electrónica | |
| | Set balanza electrónica | Set balanza electrónica | Set contra incendio | |

*Altura aproximada del lado más grande del tanque

**Altura aproximada del lado más chico del tanque

***Altura aproximada con rodaje estándar

Nota: Todas las medidas son hechas con el rodaje estándar

CONOZCA MÁS

¡Lea los QR Code y vea!


Vídeo

Compruebe la calidad de trabajo de la Reboke Ninja en el campo.



Web

Entre a la página de la Reboke Ninja, en el sitio web de Stara, para más informaciones.

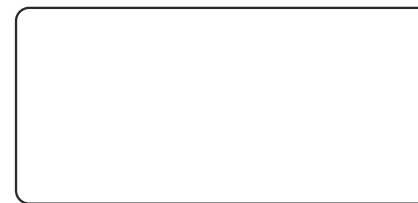

ESPACIO RESERVADO PARA LOS DATOS DE LA CONCESIONARIA

www.stara.com.br

STARA S/A Indústria de Implementos Agrícolas | Av. Stara, 519 - Cx. Postal 53 - Não-Me-Toque/RS - Brasil Teléfono/Fax: (0xx54) 3332 2800 | CEP: 99470-000 | Correo electrónico: faleconosco@stara.com.br

[LinkedIn /company/Stara](#) - [YouTube /StaraBrasil](#) - [f /StaraBrasil](#) - [@StaraBrasil](#)